


Armatury - Zpětné klapky - Model CAR

| DN (mm) | Ø A (mm) | | B (mm) | Ø C (mm) | L (mm) | Hmotnost (kg) |
|------------|----------|-------|-----------|-------------|-----------|------------------|
| | PN 10 | PN 16 | | | | |
| 40 | 94 | 94 | 15 | 21 | 29 | 0,5 |
| 50 | 109 | 109 | 15 | 30 | 42 | 0,8 |
| 65 | 129 | 129 | 15 | 41 | 55 | 1,25 |
| 80 | 144 | 144 | 17 | 50 | 60 | 1,5 |
| 100 | 164 | 164 | 17 | 75 | 80 | 2,25 |
| 125 | 195 | 195 | 18 | 96 | 100 | 3,0 |
| 150 | 220 | 220 | 18 | 96 | 120 | 4,5 |
| 200 | 275 | 275 | 28,5 | 155 | 155 | 9,3 |
| 250 | - | 330 | 33,5 | 200 | 200 | 15 |
| 300 | - | 384 | 38 | 240 | 232 | 29 |

| Součást | Materiál |
|---------|--------------------------------|
| Těleso | Uhlíková ocel (pozinkovaná) |
| Motýl | Uhlíková ocel (pozinkovaná) |
| Těsnění | EPDM, NBR, VITON, TEFLON |

V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY UVEĎTE:

- JMĚNOVITÝ TLAK
- SVĚTLOST
- SKUTEČNÝ PROVOZNÍ TLAK
- TEPLOTA °C
- PROVOZNÍ TEKUTINA

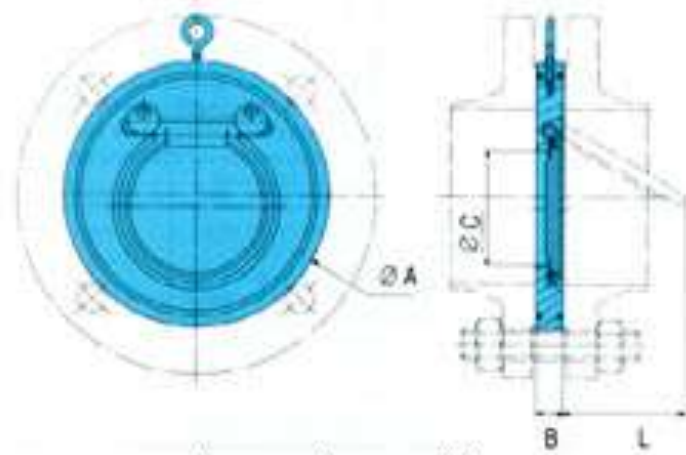

PŘIPOJENÍ MEZI PŘÍRUBY

